STW-DXPMR800

0856062006845

TALKIE WALKIE RENFORCÉS

Portée 10 KM

Utilisation sans licence.
Radio UHF/FM sans licence pour une réception longue distance ultra claire.

Conçus pour des chantiers jusqu'à 15 000 m² sur 15 étages
Offre une plage de signal étendue avec 1936 combinaisons de canaux (en mode 16 canaux).

16 canaux préréglés
Les canaux sont protégés par des codes confidentiels pour minimiser les interférences indésirables. Seuls les canaux 1 à 8 sont disponibles par défaut. Les canaux 9 à 16 doivent être activés par l'utilisateur avant de pouvoir être utilisés.

Norme IP67 - Étanche et protégé de la poussière
Protection complète contre la poussière et résistance à l'immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes avec 1 mètre d'eau.

Résistant aux chocs
Peut supporter une chute de 2 Mètres.

Holster pivotant
Permet une rotation latérale pour adopter une position idéale.

Commande vocale
Transmission activable par commande vocale qui libère les mains pour d'autres tâches.

Kit main libre inclus
Ecouteur compact avec fonction « Push to talk » PTT.

HILAIRE sas 203-205 rue Jean Voillot 69100 VILLEURBANNE - Tél. : +33 (0)4 72 37 58 23 - Fax : +33 (0)4 78 26 02 03
www.hilaire.fr – contact@hilaire.fr

TALKIE WALKIE RENFORCÉS

Portée 10 KM

Caractéristiques	Avantages
UHF/FM	réception longue distance ultra claire
Portée 15 000 M² / 15 étages	Conçus pour des chantiers jusqu'à 15 000 m² sur 15 étages. La portée dépend du terrain et des conditions.
16 canaux préréglés	Les 16 canaux sont protégés par des codes confidentiels pour minimiser les interférences indésirables. Seuls les canaux 1 à 8 sont disponibles par défaut. Les canaux 9 à 16 doivent être activés par l'utilisateur avant de pouvoir être utilisés.
121 codes de confidentialité	38 codes CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) et 83 codes DCS (Digitally Coded Squelch) offrent un total de 121 codes confidentiels. 1936 combinaisons sont possibles lorsque les 16 canaux sont combinés avec les 121 codes confidentiels.
VOX (Transmission activable par commande vocale)	La voix de l'utilisateur est détectée par vox (transmission à activation vocale) sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur un bouton, Ce qui libère les mains de l'utilisateur pour d'autres tâches. 5 niveaux de sensibilité vox permettent à l'utilisateur de sélectionner à quel moment la radio détecte leurs voix
Son Roger Beep	Le son Roger Beep confirme la fin de la transmission de l'utilisateur et indique aux autres de parler clairement
Clés de verrouillage	Si activée, permet de verouiller les touches du clavier pour éviter les changements de canaux accidentels
Économie de batterie	Un circuit unique prolonge la durée de vie des batteries. S'il n'y a pas de transmission dans les 10 secondes, l'appareil passe automatiquement en mode d'économie de batterie.
Silencieux automatique	Neutralise automatiquement les transmissions faibles et les bruits parasites dus au terrain ou à la portée.
Affichage LCD	L'affichage simple et efficace permet de consulter l'état de la radio en un seul coup d'œil.
Ecouteurs / Microphone / Jack	Permet d'utiliser le chargeur mural, ou le kit main libre pour pouvoir utiliser ses deux mains.
Étui pivotant	Sécurisé votre radio lors de vos déplacements
Pas de frais de licence ou de service	Des fréquences de hautes qualités sans services payants
Bouton de volume	Permet à l'utilisateur d'ajuster le volume facilement et rapidement
Station de chargement	Mécanisme de charge réversible conçu pour une recharge plus pratique
Norme IP67 antipoussière et étanche	Protection complète contre la poussière et résiste à l'immersion dans l'eau pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur
Résistant aux chocs	Peut résister à une chute de 2 M
Mode vibreur	Vibrations améliorées pour vous avertir des transmissions entrantes.
Design antidérapant	Pour une prise en main plus confortable, permet d'éviter de faire tomber le talkie walkie
Grande autonomie	Autonomie de 16 heures (90% en veille / 5 % en appel / 5% en écoute)

Informations générales

Référence	STW-DXPMR800
Gencod	856062006845
Dimensions d'une pièce	184,8 mm x 65,5 mm x 55 mm
Poids d'une pièce	350g sans les batteries
Fréquence radio	500 mW
Dimensions packaging	345mm x 243mm x 70mm
Poids packaging	1040g
Batteries	1 pack de batteries rechargeables 1000mAh Lithium Polymère par radio
Quantité par carton	4
Dimensions du carton	263mm x 362mm x 300mm
Poids du carton	4620g

Manuels inclus en 13 langues :	
Anglais	Norvégien
Espagnol	Portugais
Français	Finnois
Allemand	Suèdois
Danois	Turque
Italien	Grecques
Néerlandais	

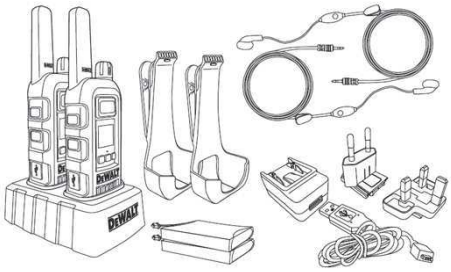

Liste des 16 canaux

Canal	Freq.(MHz)	Code confidentiel	
		Type	numéro
1	446.00625	DCS	1
2	446.01875	DCS	11
3	446.03125	DCS	22
4	446.04375	DCS	33
5	446.05625	DCS	44
6	446.06875	DCS	55
7	446.08125	DCS	66
8	446.09375	DCS	77
9	446.10625	DCS	1
10	446.11875	DCS	11
11	446.13125	DCS	22
12	446.14375	DCS	33
13	446.15625	DCS	44
14	446.16875	DCS	55
15	446.18125	DCS	66
16	446.19375	DCS	77